※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

東芝レンジフードファン

■直角ジョイント（別売ＲＬＪ－６）使用時
＊側面・背面排気の場合に便利です。

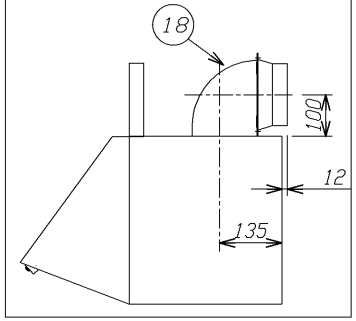

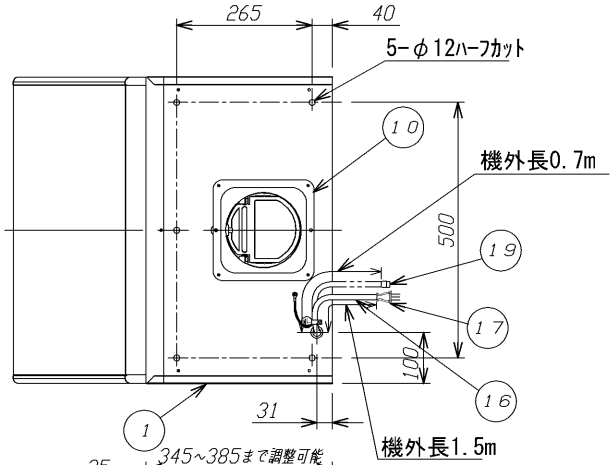

付属品
- 排気口（逆流防止シャッター付）……１個
- 木ねじ（本体固定用）……６個
- ねじ（排気口固定用）……４個
- ソフトテープ（ダクト接続用）１個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセルN1．5
2	本体カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1．5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	４極コンデンサー誘導電動機　Ｅ種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	ランプ	電球形蛍光ランプ　東芝ライテック　EFA10EL／7-Z		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセルN1．5
14	スイッチ	125V　3A		
15	グリスフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	コード線	ビニルキャブタイヤ丸形コード0．75mm² 3心		
17	プラグ	２極接地型		
18	直角ジョイント	亜鉛メッキ鋼板	別売ＲＬＪ-６	
19	連動用コード	耐熱ビニル線	別売ＰＣ-Ｃ１Ｋ（給気シャッター用）	
		耐熱ビニル線	別売ＰＣ-Ｃ１Ｄ（排気シャッター用）	

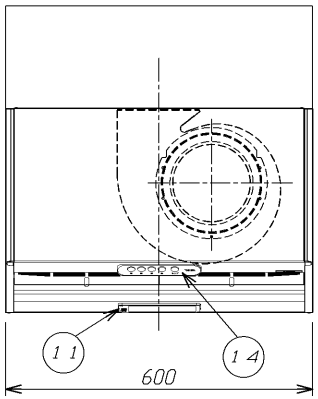

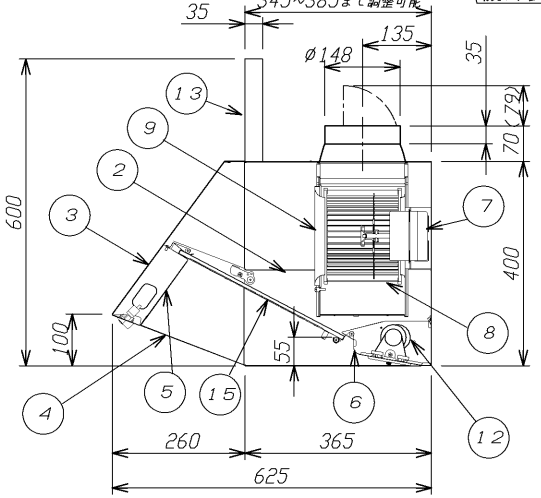

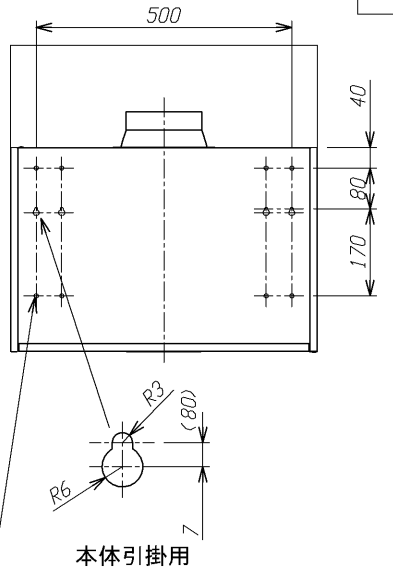

● 静圧－風量特性（φ150）

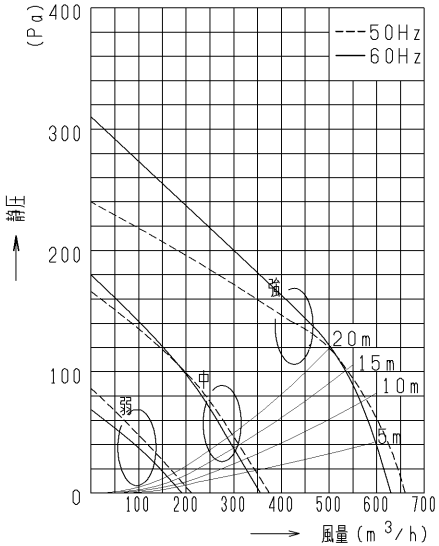

■ 特性表

形名	定格電圧（V）		周波数（Hz）	消費電力（W）	風量（m3/h） 0Pa時	130Pa時	50Pa時	30Pa時	静圧（Pa） 420m3/h時	250m3/h時	100m3/h時	騒音（dB）	質量（kg）
VFR-64VJB(W)	100	強	50	85	660	470	－	－	142	－	－	43	13.4
			60	95	630	485	－	－	158	－	－	42	
		中	50	53	375	－	293	－	－	75	－	29	
			60	54	355	－	280	－	－	70	－	28	
		弱	50	39	210	－	－	142	－	－	50	15.5	
			60	38.5	190	－	－	120	－	－	35	15	

電動機形式	４極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）	耐電圧	AC1000V 1分間	絶縁区分	Ｅ種

●風量値は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３チャンバー法による。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社	形　名	VFR-64VJB(W)
作成年月日	H.24.4.1	図面番号	AV004991